



Technisches Datenblatt

Permanentmagnetisches Spannfutter Ø300mm

Artikel 70304

Technische Daten

Länge L (mm)	300
Höhe H (mm)	70
Haftkraft (N/cm ²)	140
Schaltbar	Ja
Magnetfeldhöhe (mm)	10
Maß C (mm)	38
Maß D (mm)	150
Maß E (mm)	180
Maß G (mm)	6
Anzahl Pole	16
max. Drehzahl (U/min)	700
Gewicht (kg)	45

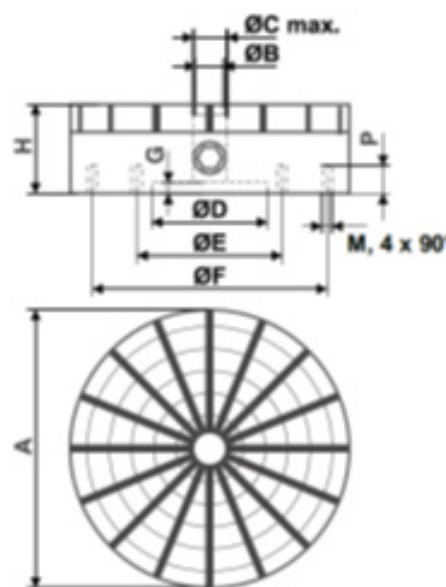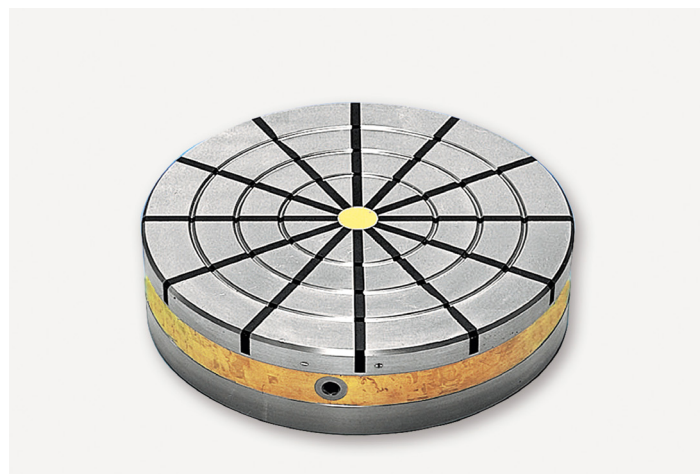

Technische Produktdetails

- Drehteil auflegen, sich an den Zentrierrillen orientieren, Futterschlüssel drehen, fertig.
- Die Magnetkraft wird stufenlos zugeschaltet und hält das Drehteil sicher fest. Die Spannung erfolgt über die Ringfläche und nicht über Spannbacken. Daher treten bei dünnwandigen Teilen keine Verspannungen auf.
- Kein Wärmeverzug, da keine Energiezufuhr.
- Leichte Werkstückzentrierung durch Ringnuten. Sektorenförmige Polanordnung.
- Acht Befestigungsgewindebohrungen rückseitig auf zwei Teilkreisen. Die Kühlmittelzufuhr kann durch eine zentrale Durchgangsbohrung erfolgen.
- Radialpolteilung.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.