


Technisches Datenblatt

Distanztraverse mit zwei Kranmagneten bis 725kg

Artikel 36216

Technische Daten

Länge L (mm)	1600
Breite B (mm)	270
Höhe H (mm)	230
Hebevermögen flach (kg)	725
Mindestmaterialstärke (mm)	3
Schaltbar	Ja
Hebevermögen bei 3mm (kg)	120
Hebevermögen bei 6mm (kg)	320
Hebevermögen bei 10mm (kg)	560
Hebevermögen bei 12mm (kg)	725
Gewicht (kg)	47

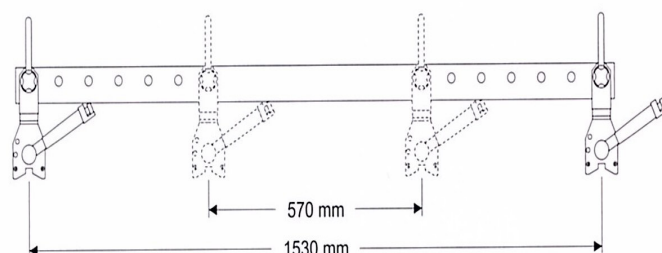

Technische Produktdetails

- Das Ensemble trägt lange, dünne Bleche, die sich von nur einem Magneten abschälen würden. Die Gefahr des Zusammenrutschens ist mit der Traverse ausgeschaltet.
- Sie dient nur als Abstandshalter, nicht als Träger der Last. Die Traverse passt sich Ihrem an mit 570 bis 1530mm Magnetabstand.
- Die Magnete sind auch einzeln nutzbar.
- Ideal für Blechverarbeiter und Laserschneider.
- Leichte Traverse, da keine Tragbelastung.
- Durch die Traverse erfahren die Magnete keinen Kippmoment sondern reine Zugbelastung.
- Bedienung durch eine Person ohne Helfer gewährleistet.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.